


LED 素子部と電源部を別ボックスにしたセパレート設計!
V4進化形。設備に最適! 10Wウォッシュライトバー



V4C

電 源 : 100-220V 50/60Hz	長 さ : 1000mm
消費電力 : 240W	機 能 : ①DMX512 / 4ch・8ch
防塵・防水 : IP65	②ストロボ
LED個数 : 24pcs×10W	重 量 : 7.6kg
RGBW/4色一体型	
照射角度 : 20°	

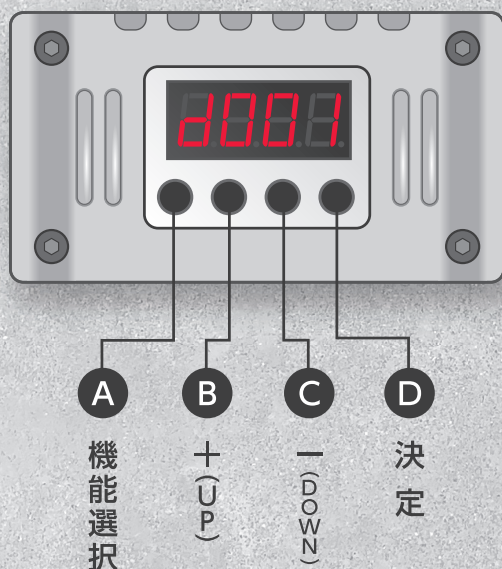

- Aのボタンを押すと機能が選択できます。
- 画面の表記文字のアルファベットは現在の機能を表しています。
- 数字は現在の機能の数値またはアドレスを表しています。
- パラメータの数値・アドレスを変更する場合はBまたはCを押してください。
- 決定はDを押してください。
- 8chモードの場合は、A000となり000の部分がDMXのチャンネル番号。
- 4chモードの場合は、d000の表記でご使用ください。

Display operation

No	Display	Function
1	A***	8チャンネル (DMX/001-512) BまたはCボタンで任意の数値に設定します。
2	d***	4チャンネル (DMX/001-512) BまたはCボタンで任意の数値に設定します。
3	CC**	7色フリッカーモード (01-99) BまたはCボタンで色切り替えの速さを設定します。
4	CP**	7色グラデーションモード (01-99) BまたはCボタンで色切り替えの速さを設定します。
5	DE**	7色フリッカー、グラデーションモード (01-99) BまたはCボタンで色切り替えの速さを設定します。
6	R***	レッド (000-255) BまたはCボタンで色合いを設定します。
7	G***	グリーン (000-255) BまたはCボタンで色合いを設定します。
8	B***	ブルー (000-255) BまたはCボタンで色合いを設定します。
9	W***	ホワイト (000-255) BまたはCボタンで色合いを設定します。

8ch / 4ch

8channel instruction

No	Function	instruction
1	Master	R.G.B.W Master dimming. From dark to bright
2	Master strobe	R.G.B.W Master Strobe.from fast to slow
3	Function selection	0-50 DMX 9 channel control. 51-100 saltus step. 101-150 gradual change. 151-200 pulse change. 201-255
4	Function speed	Function speed. from slow to fast
5	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
6	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
7	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
8	White	White dimming. liner light. from dark to bright

4channel instruction

No	Display	Function
1	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
2	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
3	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
4	White	White dimming. liner light. from dark to bright